




CARPORT SUR-MESURE

GAMME IZICAR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Système de tension de toile breveté


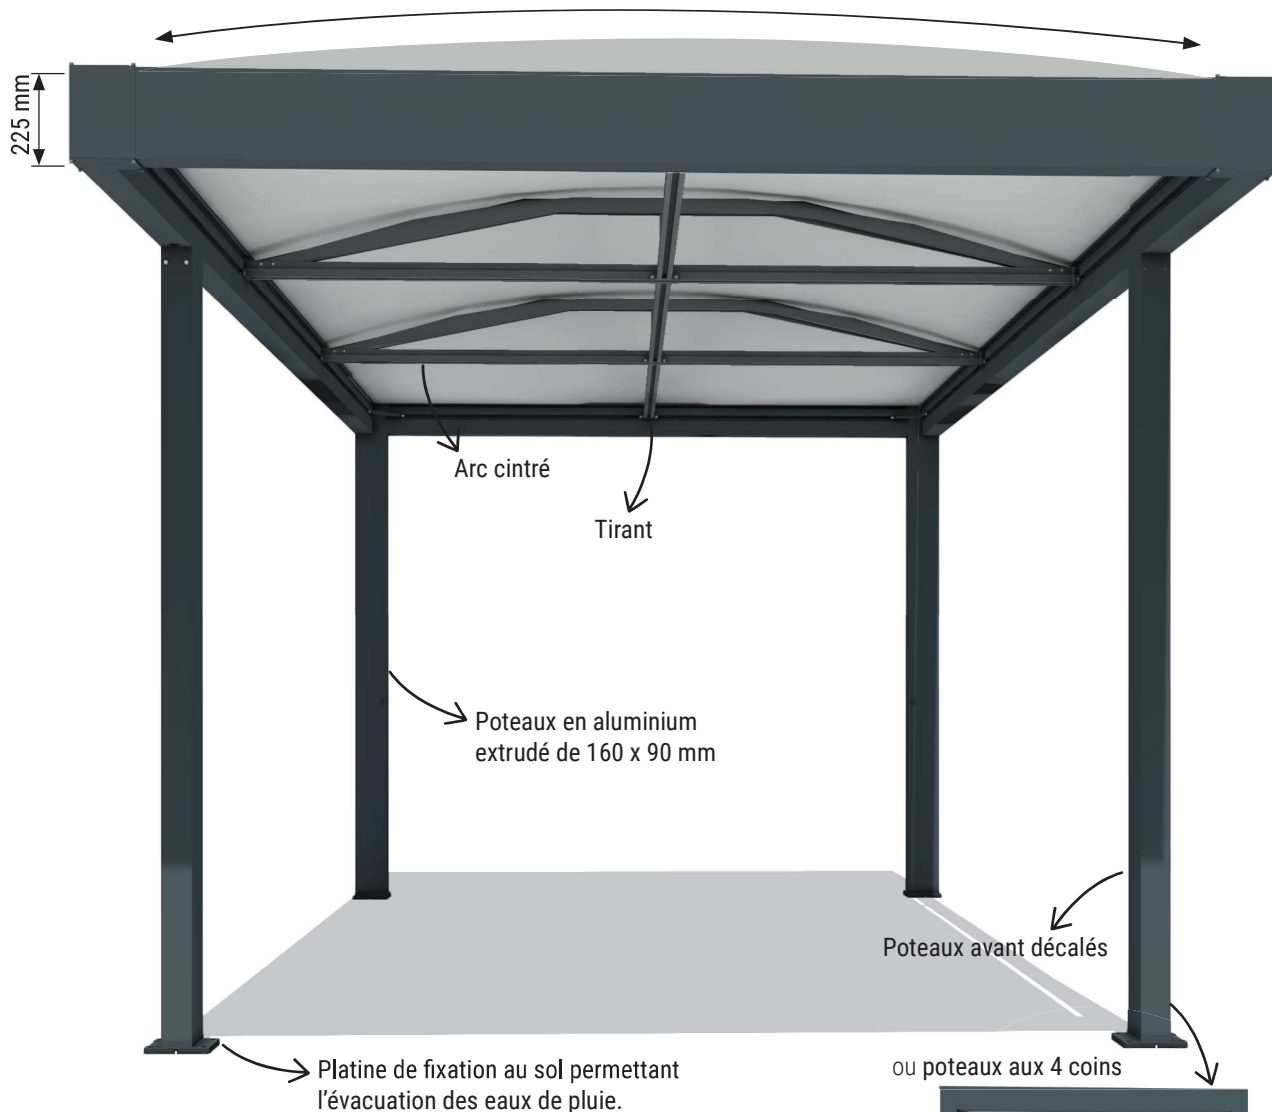


STRUCTURE

- POTEAUX en aluminium extrudé thermolaqué de 160x90 mm. Chaque poteau est équipé d'une platine de fixation.
- ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE dans les poteaux porteurs et décalés.
- POUTRES en aluminium extrudé thermolaqué de 225x90 mm.
- FIXATION : Carport fixé* au sol via les platines (voir p.21) (*Fixation à la charge de l'installateur)
- ARC CINTRÉS et TIRANTS CENTRAUX en profilé aluminium laqués au coloris de la structure.



COLORIS D'ARMATURES STANDARDS



- D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



Modèle **IZICAR**



Modèle **IZICARLUX**

ÉCLAIRAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Angle de diffusion : 120°.
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 5000° Kelvin
- Flux lumineux : 320 lumens/ml

LUMIÈRE STANDARD MODÈLE IZICAR



- RAMPES de LED intégrées sous les Arcs.
- Éclairage par détecteur de présence jour/nuit placé sous le tirant côté avant.
- Lumière d'accueil autonome alimentée par un panneau solaire avec batterie (12 V).
- Fixation du panneau sur le dessus de la poutre.
Préconisation d'orientation du panneau : côté sud.


LUMIÈRE STANDARD MODÈLE IZICARLUX



- RAMPES de LED intégrées sous les tirants et sous les arcs.
- Éclairage io intégré sous les Arcs et les Tirants. Piloté par un détecteur de présence jour/nuit (220/12 V) et par une télécommande Situo io 1 canal.
- 2 prises de courant sur les poteaux arrières (220 V).

MEMBRANE ARCHITECTURALE

- Membrane enduite et finition Cleangard sur les deux faces.
- La membrane filtre une partie des rayons du soleil et permet de diffuser la lumière du jour.
- Toile de 680 g/m² - ISO 3801
- Résistance au feu : Classe B1 DIN 4102
- Grande résistance à la déchirure : **250 daN/5cm.**
Résistance à la traction de 250 kg sur une bande de 5 cm
- **Garantie 10 ans.**
- **Système de tension de toile breveté.**
- Coloris de toile à choisir dans la gamme Sélection Marqueses :



MAC 01

RAL 9010 - Blanc pur*



MAC 02

RAL 7035 - Gris clair*



MAC 03

RAL 7016 - Gris anthracite*



MAC 04

RAL 9005 - Noir*



MAC 05

RAL 3033 - Rose nacré*



MAC 06

RAL 1001 - Beige*




MAC 07

RAL 6021 - Vert pâle*

Caractéristiques membrane architecturale (voir p.76)

*Équivalence RAL approximative







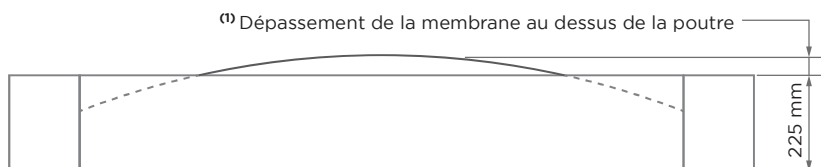


Largeur Carport (hors-tout mm)	⁽¹⁾ Dépassement (mm)
2500	→ 103
3000	→ 162
3500	→ 190
4000	→ 248

GAMME IZICAR

LES CONFIGURATIONS

UN CARPORT QUI VOUS RESSEMBLE

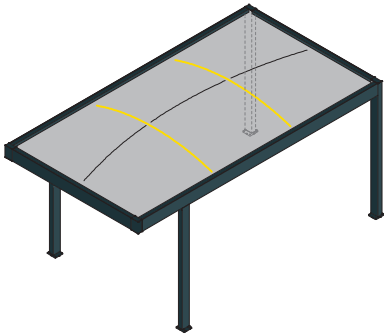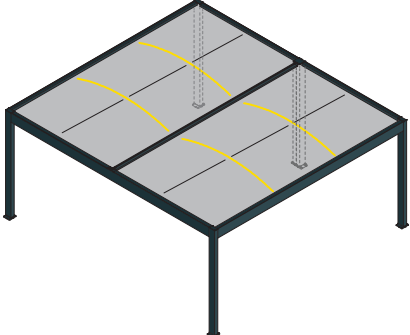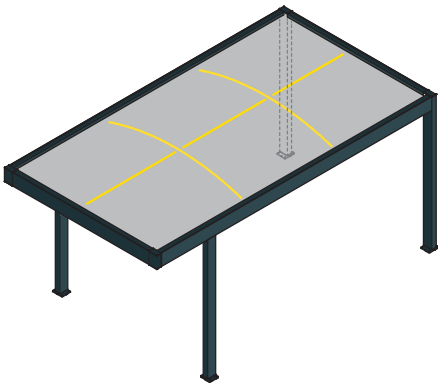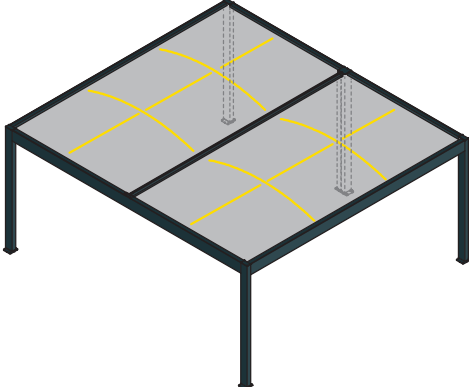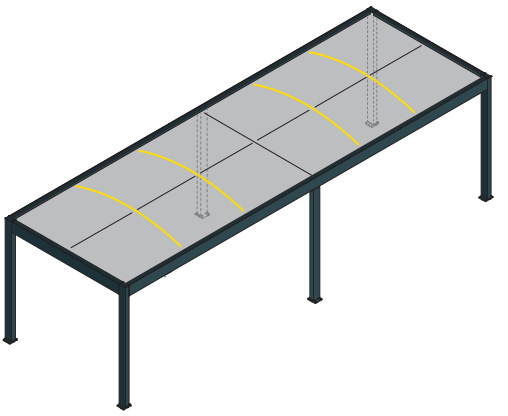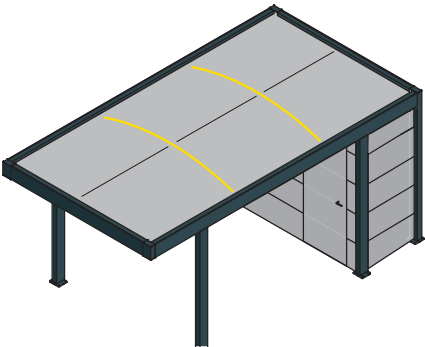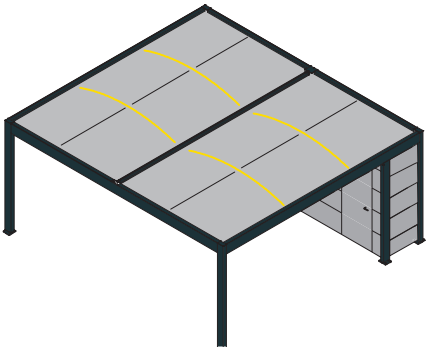Type de pose ↓	1 MODULE	2 MODULES
IZICAR		
IZICARLUX		
IZICAR ET IZICARLUX XXL		
Option IZIBOX		

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques.

OPTION - IZIBOX

-GARANTIE JUSQU'À 15 ANS* -



TYPES DE FERMETURES ET CARACTÉRISTIQUES

IZIBOX

Fermeture standard par des panneaux de 40 mm d'épaisseur sur 4 côtés.

- 1 portillon par module.
- HAUTEUR MAXI CARPORT avec **IZIBOX Panneaux** = 2663mm (hors-tout)

CARPOROL

Fermeture optionnelle par un tablier de lames de 51 mm qui viennent se loger dans un coffre à pan coupé de 230 x 230 mm


- HAUTEUR MAXI CARPORT avec **CARPOROL** = 2825 mm (hors-tout)

IZIBOX STANDARD



- Fermeture par des panneaux de 40 mm d'épaisseur constitués de mousse isolante et pris en sandwich entre deux tôles d'acier pré-laqué.
- Finition extérieure des panneaux : laquée aux coloris standards. Autre coloris sur demande.
- Finition intérieure des panneaux : rainurée stucco blanc
- Chaque ensemble de panneaux est monté sur un cadre en aluminium laqué au coloris du carport.

FINITIONS STANDARDS EXTÉRIEUR PANNEAUX :

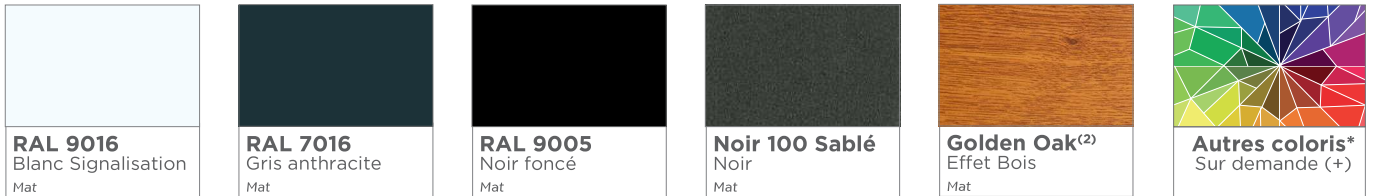


**Sauf RAL 9006 , RAL 9007
et tous coloris sablés et Fine Structure*


PORTILLON : (Largeur mini entre poteau = 1800 mm)

- 1 portillon est inclus en standard par module.
- Largeur de passage de 900 mm.
- Serrure cylindre 1 point européen double béquille.
- Poignée intérieure et extérieure en zamak. Ouverture à gauche* ou à droite*. *selon position du portillon
- Position du portillon : Sur le côté (gauche ou droite) et au milieu

Portillon au milieu

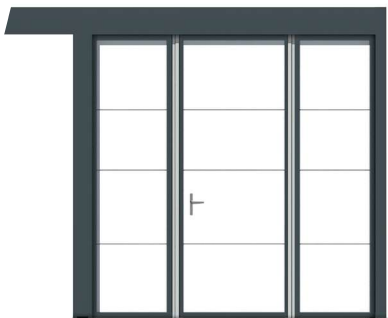

Portillon sur le côté

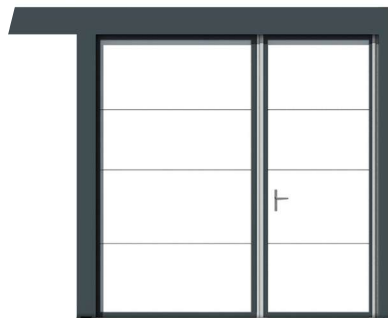

OPTION PORTILLON AVEC HUBLLOT :

- Hublot Rond (ø280 mm) ou Carré (280 x 280 mm) sur le 3^e panneau du portillon.
- Double vitrage en verre feuilleté clair 44.2 intérieur - Verre classique 4 mm extérieur.

